

ABM univerzális 7" TFT-LCD QUAD monitor (12/24V) audio bemenettel




| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Távirányító vevő | 5 | Érték csökkentés |
| 2 | Ki – be kapcsológomb | 6 | Menü gomb |
| 3 | Video váltógomb | 7 | Érték növelés |
| 4 | Normál/fordított kép megjelenítés | 8 | Fülhallgató bemenet |

Specifikáció és funkció


- Képernyő méret: 7 coll (4:3 és 16:9)
- Felbontás: 480 x 234 (RGB)
- Rendszer: PAL/NTSC
- Kontraszt: 400:1
- Látószög: B/J/A/F 60°/60°/45°/65°
- Fényerősség: 300 cd/m²
- Látható terület: 154 x 86 mm
- Tápellátás: DC12V - DC24V
- Üzemi hőmérséklet: -20°C + 70°C
- Tárolási hőmérséklet: -30°C + 80°C

Távírányító

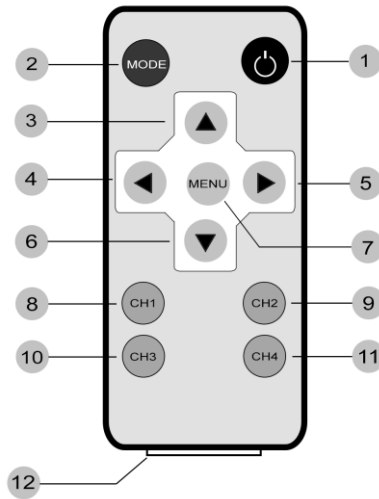

- | | | | |
|---|--|----|---------------------------|
| 1 | Ki – be kapcsológomb | 7 | Menü gomb |
| 2 | Mód váltógomb | 8 | CH1 (AV1,AV2,AV3,AV4 kép) |
| 3 | Érték növelés / Menü választó kurzor fel | 9 | CH2 (AV1,AV2,AV3,AV4 kép) |
| 4 | Hangerő csökkentés | 10 | CH3 (AV1,AV2,AV3,AV4 kép) |
| 5 | Hangerő növelés | 11 | CH4 (AV1,AV2,AV3,AV4 kép) |
| 6 | Érték csökkentés / Menü választó kurzor le | 12 | Szigetelő lap |

Kapcsolási rajz

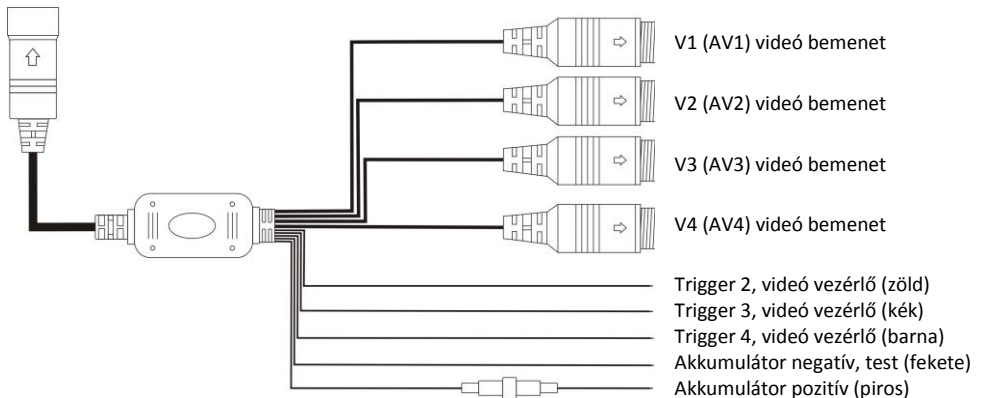


1. A kijelző piros vezetékét csatlakoztassa pozitív tápellátására.
2. A fekete vezetékét csatlakoztassa negatív pontra.
3. A zöld kábelt AV2 kép teljes képernyős vezérlésére tudjuk használni. A kék kábelt az AV3 teljes képernyős vezérlésére tudjuk használni.

A barna kábelt pedig az AV4 teljes képernyős vezérlésre használhatjuk. Amennyiben a három említett vezérlő vezeték valamelyikét 12V –os tápfeszültségre kötjük, automatikusan teljes képernyőben jelenik meg. (PI: Tolatólámpa képét kössük AV2 video bemenetre, és a zöld trigger vezetékét pedig a tolatólámpára, ebben az esetben minden hátramentnél automatikusan teljes képernyős AV2 kép jelenik meg.

4. Csatlakoztassa az AV1, AV2, AV3 és AV4 video-bemenetet a kamerák kábelkötegéhez.

Kijelző menü

A menügomb megnyomása után belépünk a főmenübe. Itt tudjuk testre szabni monitorunkat, és a kívánt beállításokat elvégezni. A funkciókat a menüben a le-fel gombbal tudjuk kiválasztani. Értékeinek megváltoztatását pedig a bal és jobb nyílal tudjuk változtatni.

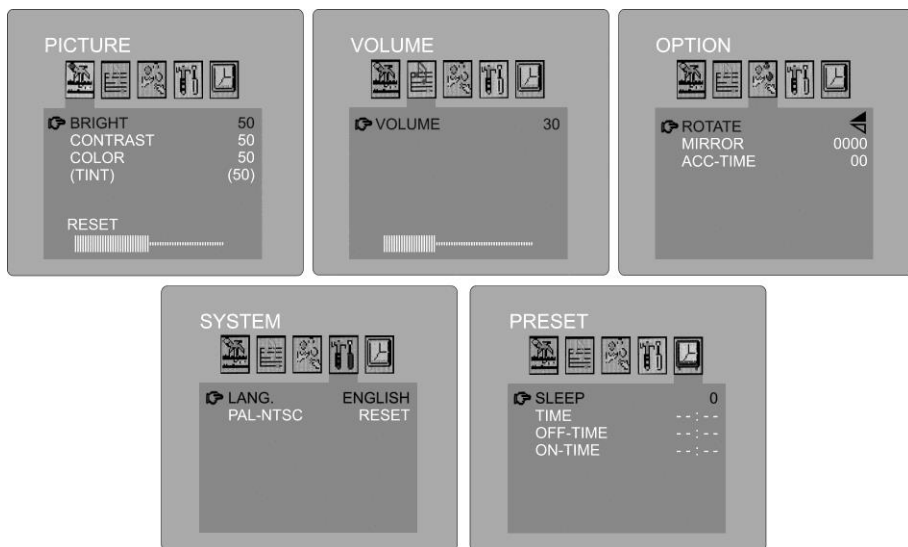


Menüpontok

- BRIGHT – Fényerő
- CONTRAST – Kontraszt
- COLOR – Színtelítettség
- TINT – Színhőmérséklet
- RESET - Újraindítás
- VOLUME – Hangerő
- ROTATION – Forgatás
- MIRROR – Képek tükrözése
- ACC-TIME – Trigger vezérlő késleltetés, időzítés
- LANGUAGE – Nyelv
- PAL-NTSC – Videó szabvány kiválasztása
- SLEEP – Alvás funkció
- TIME – Időbeállítás
- OFF-TIME – Kikapcsolási idő
- ON-TIME – Bekapcsolási idő

Csomag tartalmazza:

- 1 darab monitor
- 1 darab beépítő keret
- 1 darab napellenző
- 1 darab tartókonzol
- 1 darab használati útmutató
- 1 darab tápkábel
- 1 darab távirányító
- 1 darab 4PIN-RCA átalakító kábel

A monitor 4db 4 érintkezős, vízhatlan csatlakozóval rendelkezik, amely közvetlen csatlakoztatást biztosít az 5880-as cikkszámú kamerákhoz, és az ezek összekötésére szolgáló hosszabbító kábelekhez. Azonban, ha univerzális, RCA kimenettel rendelkező eszközt szeretne csatlakoztatni, szüksége lesz 4PIN-RCA átalakító kábelre, amelyből a szett 1 darabot tartalmaz. Ha több mint 1 univerzális eszközt szeretne csatlakoztatni, kiegészítő 4PIN-RCA kábel megvásárlására lesz szüksége!

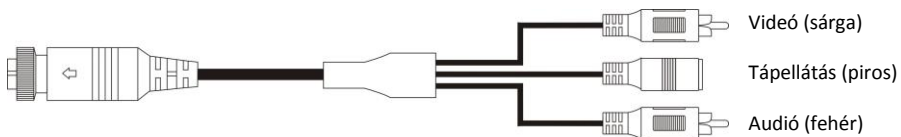

A kijelzőhöz való 5880-as cikkszámú kamerák átalakító kábel nélkül csatlakoztathatók, ugyanis ezen kamerák is 4 PIN-es vízhatlan csatlakozókkal rendelkeznek. A monitor ezen a 4 PIN-es csatlakozón keresztül látja el árammal az 5880-as cikkszámú kamerákat is, így azok esetében nem kell külön tápellátásról gondoskodni.

A kijelző nem tartalmazza a monitor és kamera összekapcsolására szolgáló vízhatlan 4PIN-es csatlakozóval rendelkező hosszabbító kábelt! Ez külön megvásárolható 8, 15 és 28 méteres méretben.

FIGYELEM! KÉRJÜK, TARTSA BE AZ ALÁBBI INSTRUKCIÓKAT

- A beszerelési útmutató csak tájékoztató jellegű, bizonyos esetekben eltérő lehet a beszerelés.
- Ne szerelje szét, ne javítsa a terméket, mert ez garanciavesztéshez vezethet!
- A termék tisztításához ne használjon szerves tisztítószeret, mert ezek károsíthatják azt!
- Ne tegye ki magas hőnek és páratartalomnak, közvetlen napfénynek a készüléket és vezetékeit.

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY A SZAKSZERŰTLEN BESZERELÉSÉBŐL ADÓDÓ BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁRÉRT VAGY BÁRMELY EGYÉB HÁTRÁNYÉRT. NE HAGYATKOZZON KIZÁRÓLAG A TOLATÓKAMERA JELZÉSEIRE, A TOLATÁST ÉS A PARKOLÁST MINDIG KÖRÜLTEKINTŐEN ÉS MÉRSÉKELT TEMPÓBAN VÉGEZZE!
